

深圳市威斯特光电有限公司


SHENZHEN Vista PHOTOELECTRICITY CO., LTD

软件设置说明


地 址：深圳市宝安区石岩塘头社区南岗第三工业区 9 栋
电 话：0755 36942997
邮 箱：info@szvisted.com
网 址：www.visted.cn

一、显卡设置

1、安装 MICROSOFT.NET

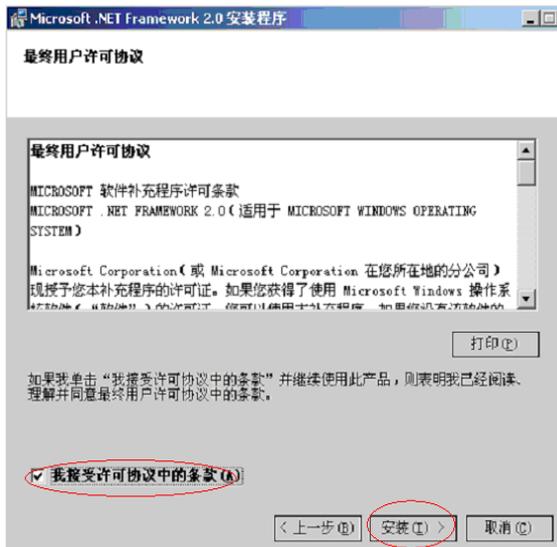


2、显示软件安装

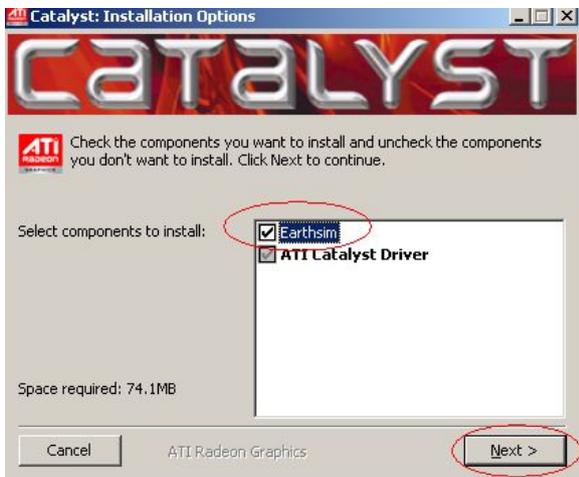

二、PCI-E 显示卡设置


1、安装 ATI 显示卡点击 “SETUP”

Double click “setup”begin setup

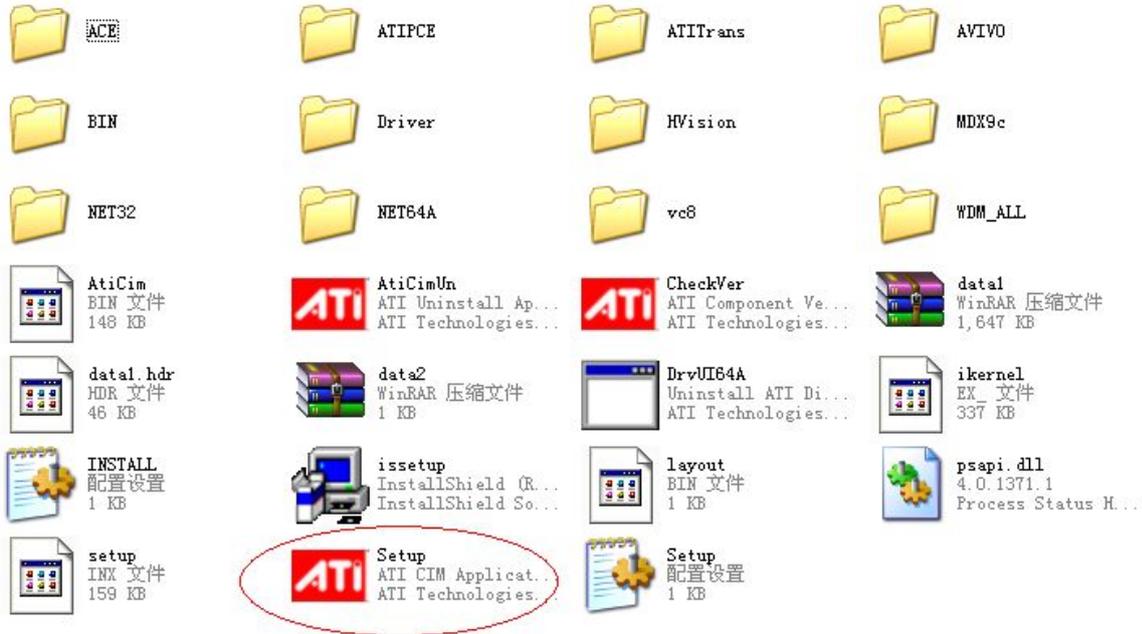

2; 安装完后点击 “catalyst control center”

setup done Double click”catalyst control center”

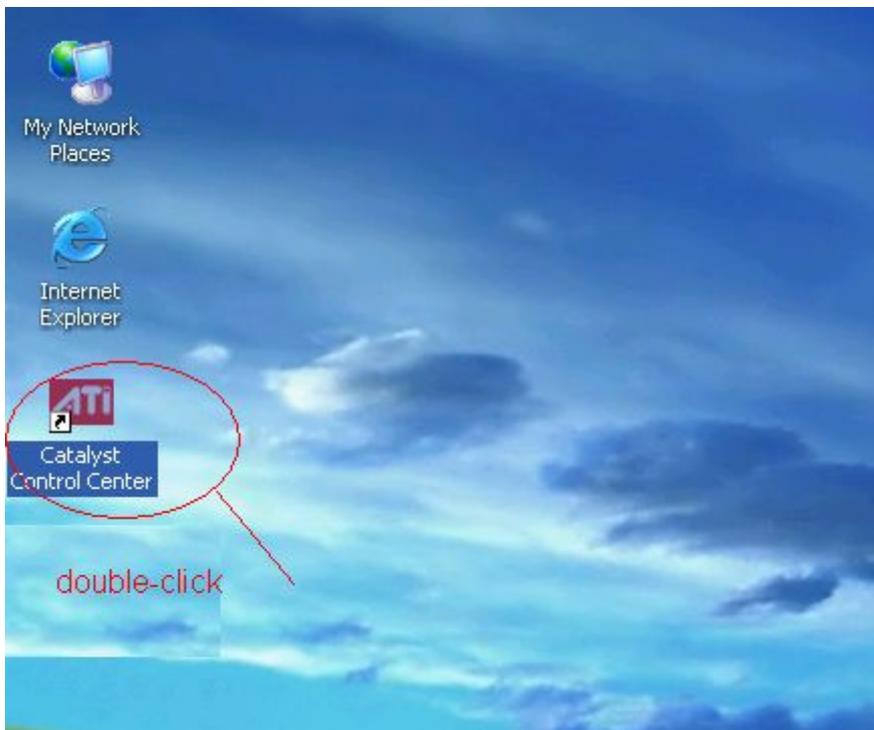

3、选择基本（简易设置向导）


choice “Basic{Easy Setup wizards and Quick Settings}

点击”下一步 “继续

Click Next to continue



4, The fourth:
setup my display configuration Click "Go" to continue
设置我的显示器配置
点击"进入"继续

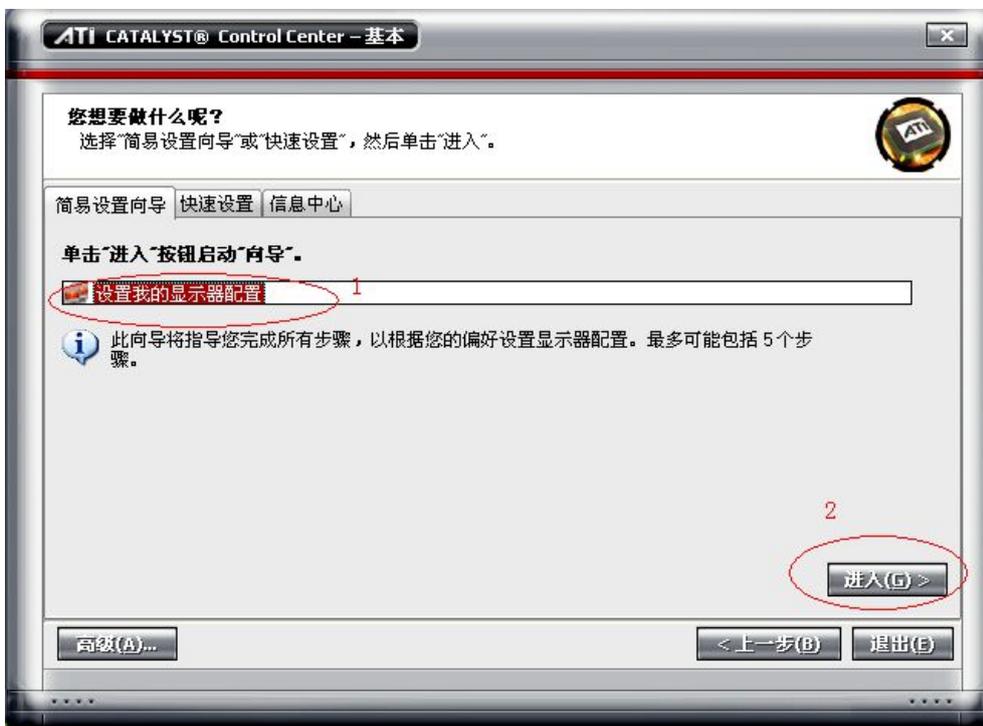


5、The five
Available Display Devices
A、 可用的显示设备

选择主显示器 Choose main display Click “Analog Monitor”{Lcd-Monitor}

数字平面面板 Click “Digital Flat Panel”{Led 1027x768}

点击”下一步“继续

Click “Next” to continue

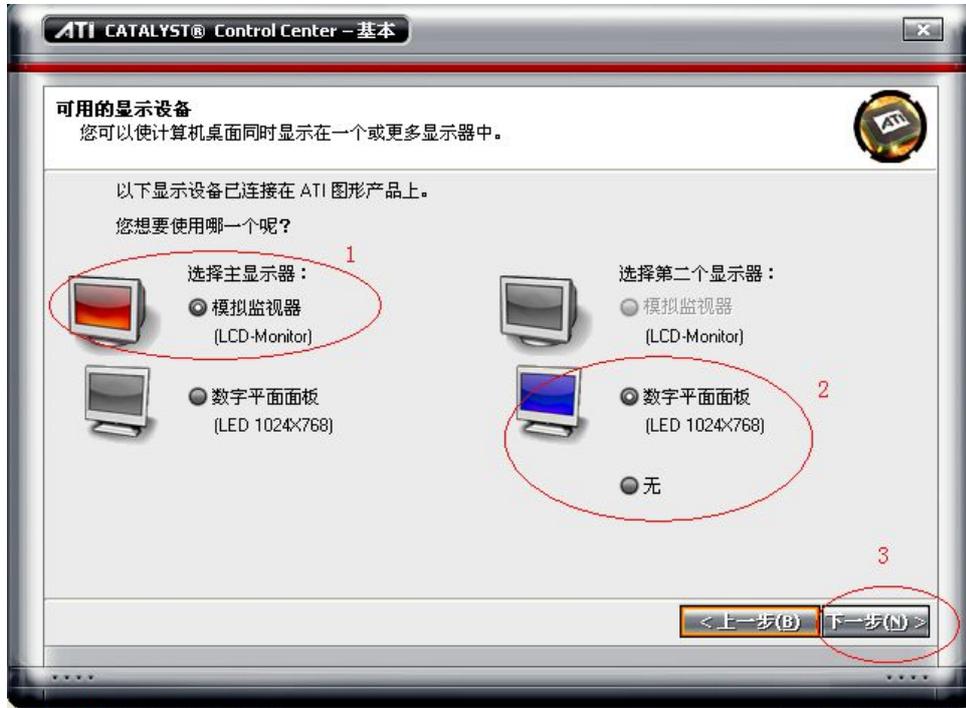

The six

6、桌面模式选择

Select a Desktop Mode

Click :Clone” {Current Mode}

选择“复制”模式

Click “Next” to continue

点击”下一步“继续

The Seven

7、图形设置菜单下的显示器管理器


Display Settings for Desktop Viewing

桌面 1 设为主适配器（打开启用+主适配器）并将桌面 2 拖放到桌面 1 的右边

Main: Lcd-Mantior And Clone:Led 1024x768

Desktop Area:1024x768

Click “Finish” to Succeed

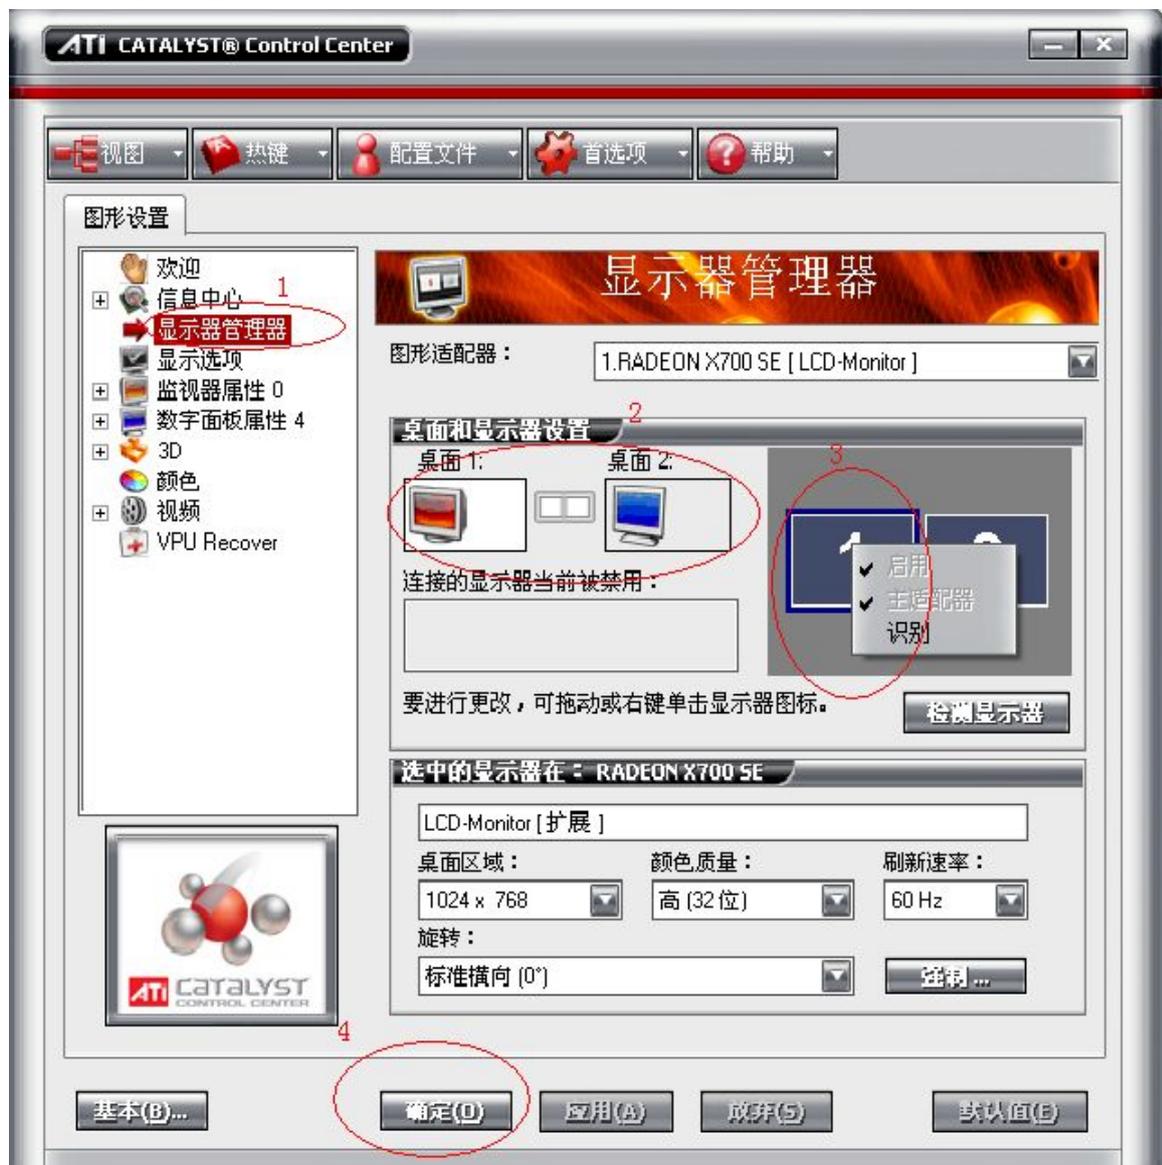

A、monitor management

Desktop 1 (start-up(✓)、maim monitor(✓))

B、Desktop and monitor setup

Desktop 1 + Desktop 2

Click "OK" to continue



8、A、Display manager

Desktop and Display setup :

{ main+copy }

2 start-up(✓)

B、Desktop2 monitor setup

Led 1024x768 {Expand} color {32bit} refresh rate {60HZ}


C、Click "OK" to continue

点击桌面 2 并将打开启用，如图设置

点击“确认”完成设置

二、LED 演播室设置

1、屏数、大小、位置

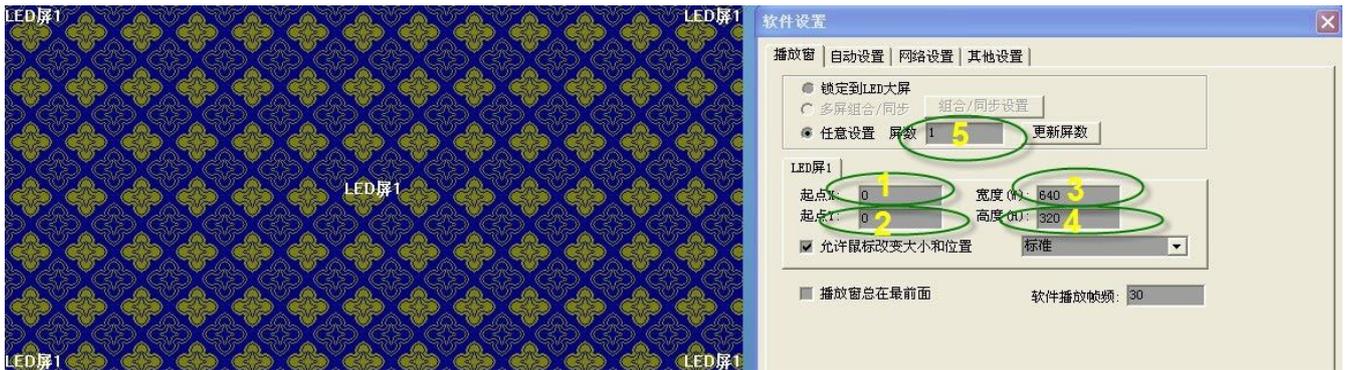

- 1)、位置1 设置播放器播放区域的水平起点(此起点需要与大屏播放区域一致。)
- 2)、位置2 设置播放器播放区域的垂直起点(此起点需要与大屏播放区域一致。)
- 3)、位置3 设置播放器播放区域的水平宽度(此起点需要与大屏实际宽度一致。)
- 4)、位置4 设置播放器播放区域的垂直高度(此起点需要与大屏实际高度一致。)
- 5)、设置一台电脑控制的屏数。设置完成后需点击更新屏数。

2、设置大屏区域



点击设置下的设置大屏区域选项进去大屏显示区域的设置。这里的设置必须与播放器软件设置的参数保持一致。

3、加载 RCG 和 CON 程序

- 1): 加载 RCG 条件

1: 大屏幕点亮后，有某些箱体花屏可加载 RCG。

2: 重新换过新的接收卡。

2): 加载 CON 条件

1: 大屏幕点亮后，接收卡正常显示，但是没有拼成完整的一幅图像

3): 加载方法

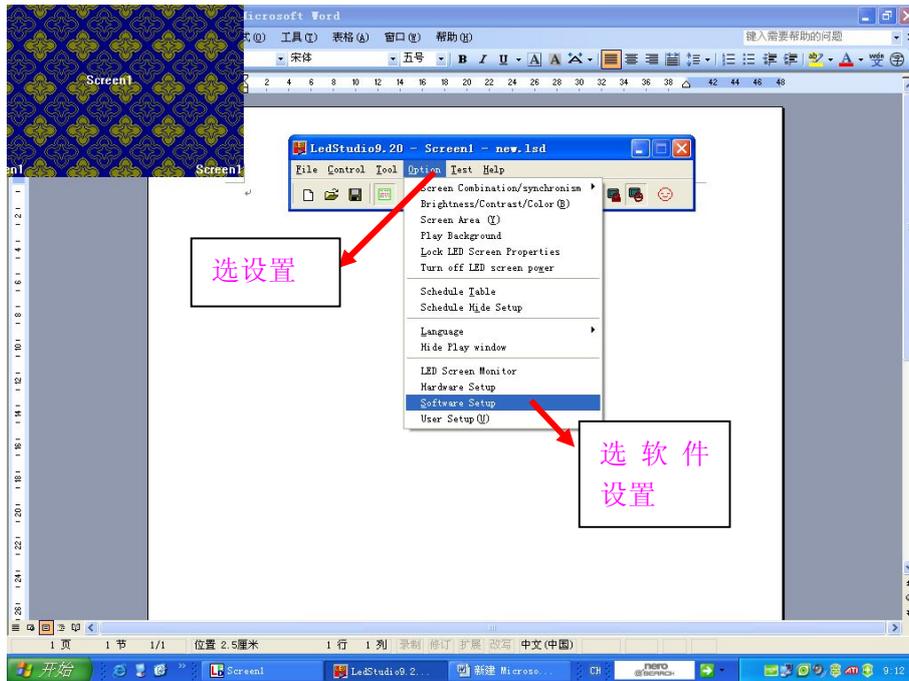


图 5

打开 LED 演播室，进入设置→软件设置，在此界面用键盘输入 linsn



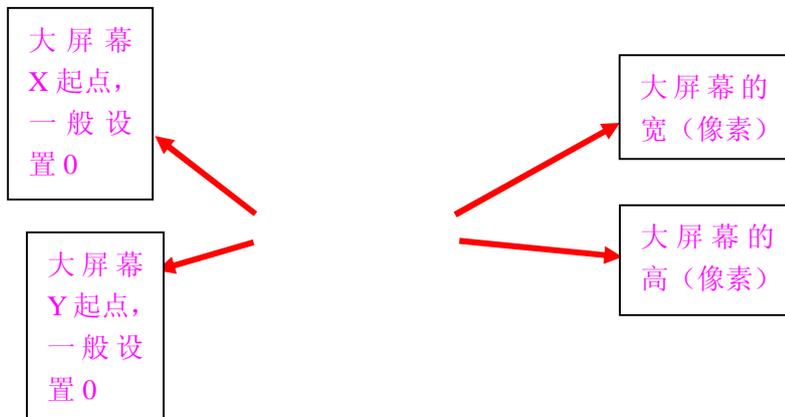


图 6

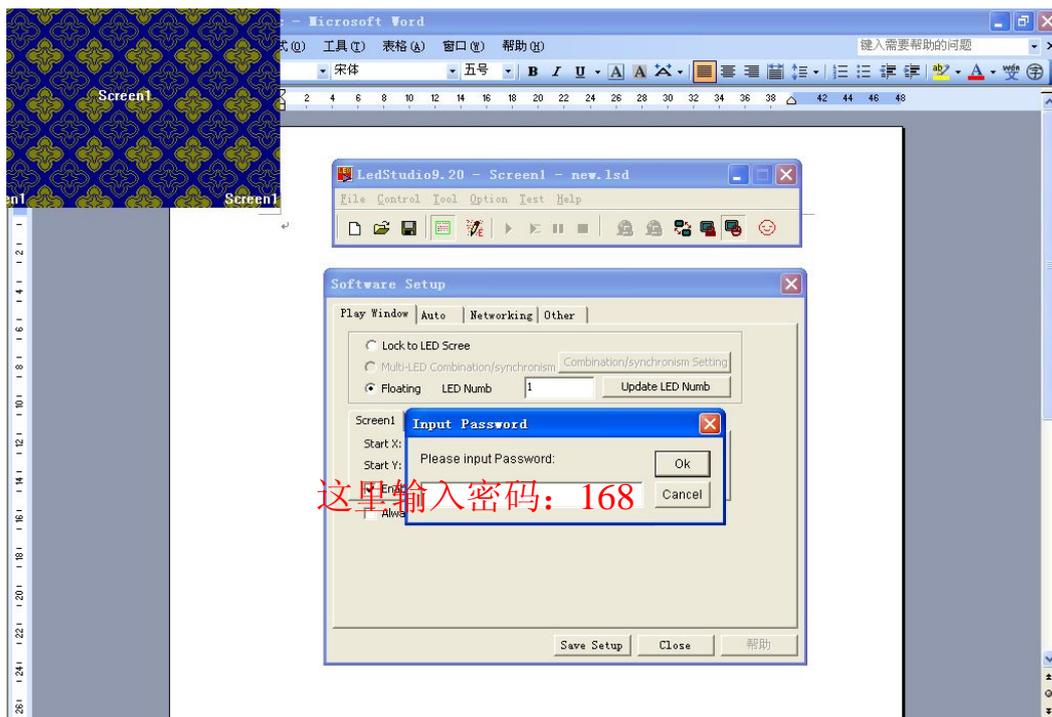


图 7

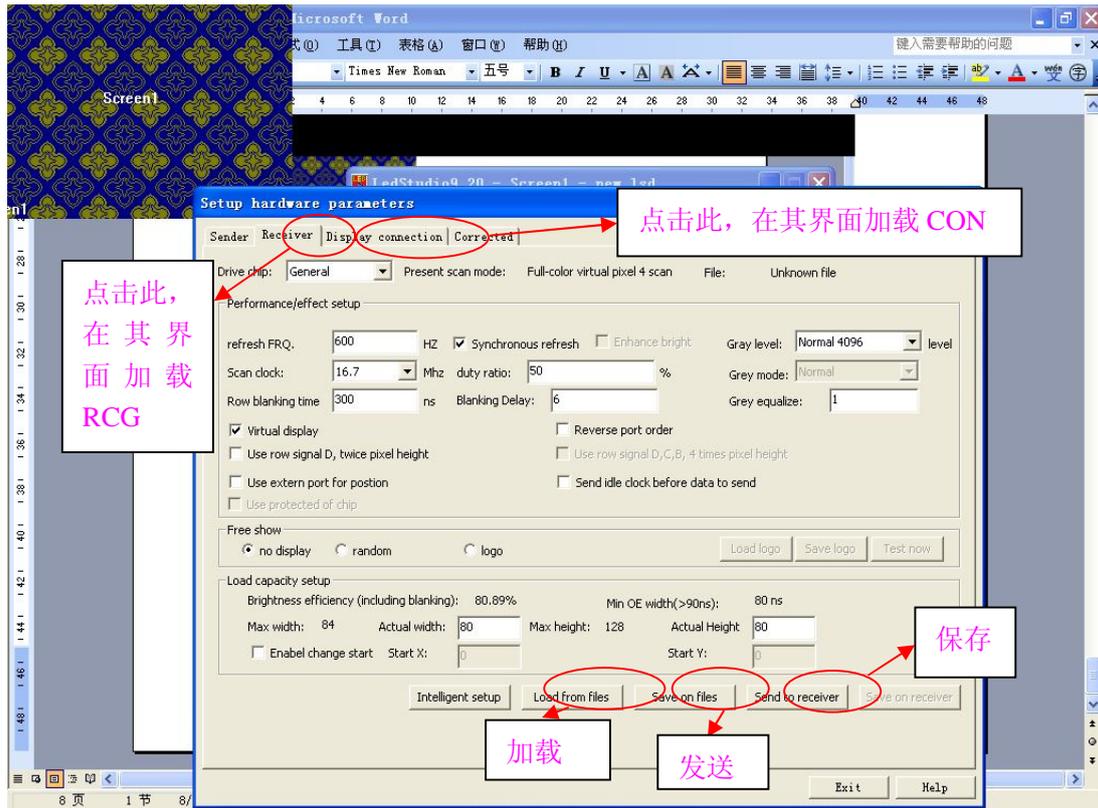


图 8

在 Receiver 底部点击 Load from files,把 RCG 文件加载进去,然后点 Send to receiver 和 Save on receiver.这时 RCG 文件就加载好了。

同理, 在 Display Connection 把 CON 文件加载进去, 然后点 Send to receiver 和 Save on receiver.这时 CON 文件就加载好了。