

# 设置新接收卡的系数


1: 在 LCT 主界面，找到“校正”图标并单击打开：



2: 在打开的显示屏校正界面，选择“系数管理界面”，然后选择“设置新接收卡的系数”




3: 选择系数来源：数据库或参考周围接收卡

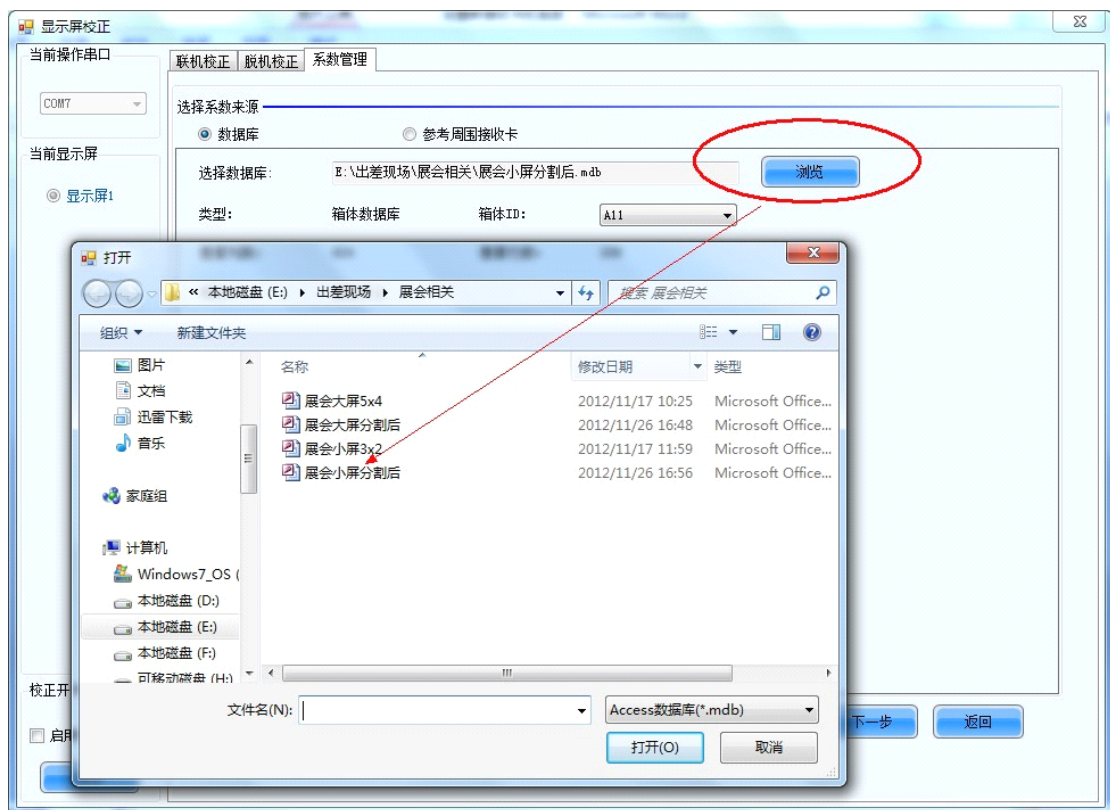



4: 系数手动调整: (调整系数时画面要显示相应的颜色, 并启用校正)

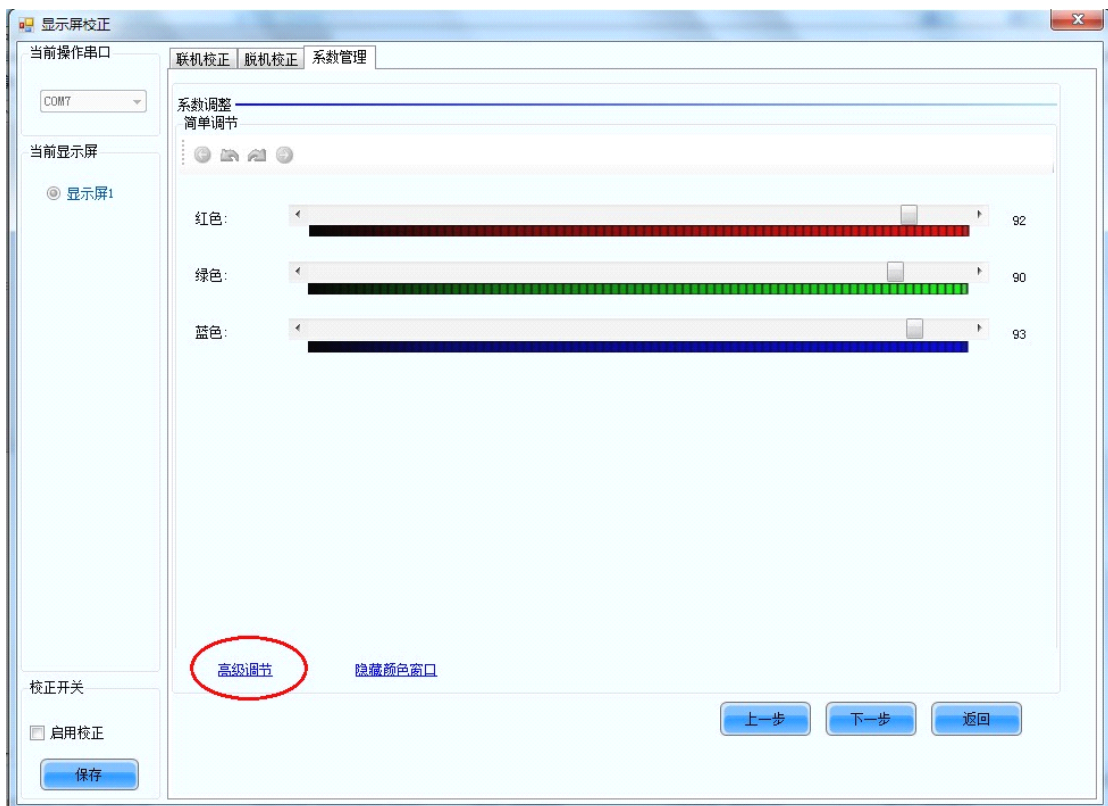

5: “保存”系数到接收卡, 断电不会丢失

